


módulos de potência

Falcon

Falcon


alto falantes

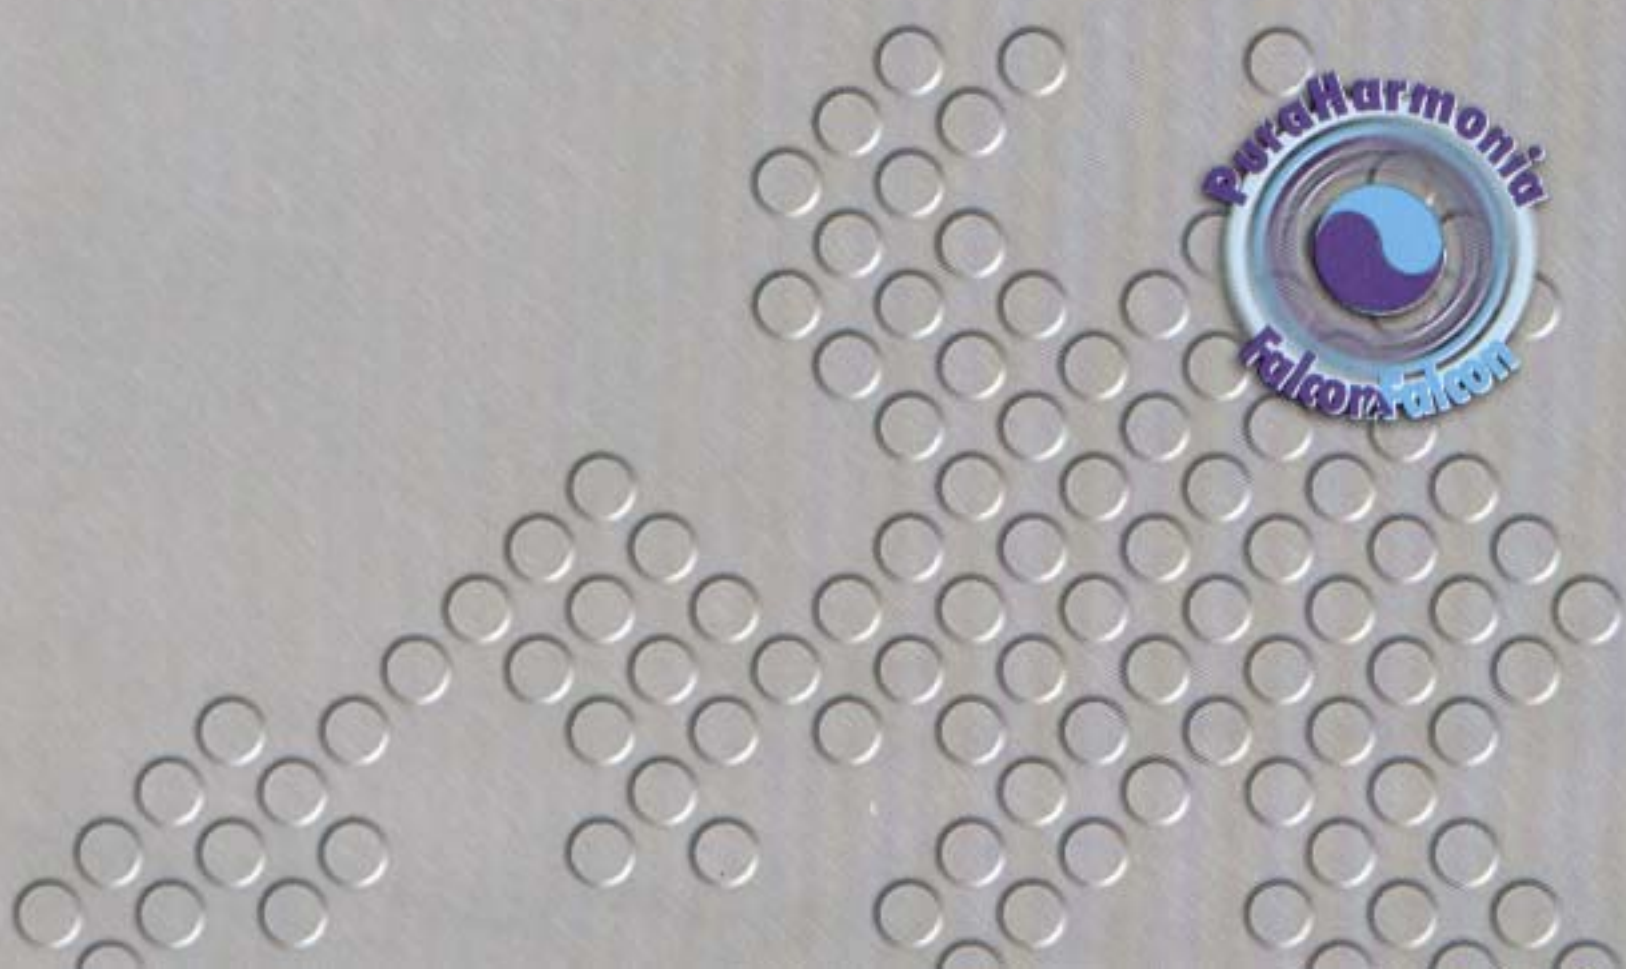

MÓDULOS DE POTÊNCIA



HS 320S
2 Canais - 560 WPMP0
2x70 WRMS (2 Ohm)

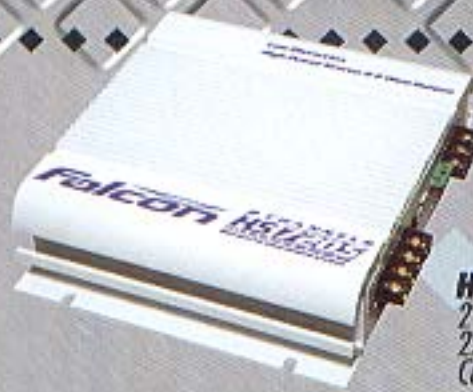

HS 720S
2 Canais - 980 WPMP0
2x120 WRMS (2 Ohm)
Curva plana ou reforço de +6dB
no agudo através de chaveamento



HS 600S
4 Canais - 600 WPMP0
4x35 WRMS (4 Ohm)



HS 800S
4 Canais - 1100 WPMP0
4x70 WRMS (2 Ohm)



HS 960
3 Canais - 960 WPMP0
2x70 WRMS (2 Ohm)
1x120 WRMS (2 Ohm)
Crossover 80/100Hz a 18dB/Oitava



HS 1100S
5 Canais - 4x40 WRMS
1x120WRMS (4 Ohm)
Crossover 80/100Hz
a 18dB/Oitava



HS 1600T
2 Canais-1600 WPMP0
Estéreo 400 WRMS
2x800 WPMP0
2x200 WRMS (2 Ohm)
Curva plana ou reforço de +6dB
no agudo através de chaveamento



SW 240S
1 Canal - 480 WPMP0
1x120 WRMS (2 Ohm)
Crossover 80/100Hz a 18dB/Oitava



SW 800T
1 Canal - 800 WPMP0
Especial para Subwofer
1x200 WRMS (2 Ohm)
Crossover 80/100Hz
a 18dB/Oitava



SW 1600T
2 Canais-1600 WPMP0(mono)
Especial para Subwofer
2x800 WPMP0
2x200 WRMS (2 Ohm)
Crossover 80/100Hz a 18dB/Oitava



LINK B
(Permite unir um Módulo ao
outro melhorando o acabamento
da instalação)

AMPLIFICADORES RCA IN LINE



HS 200CD
2 Canais - 200 WPMP0
2x30 WRMS (2 Ohm)
Entrada In Line RCA Gold
Entrada de Nivel Alto



HS 560CD
2 Canais - 560 WPMP0
2x70 WRMS (2 Ohm)
Entrada In Line RCA Gold
Entrada de Nivel Alto



HS 980CD
2 Canais - 980 WPMP0
2x120 WRMS (2 Ohm)
Curva plana ou reforço de +6dB
no agudo através de chaveamento
Entrada In Line RCA Gold
Entrada de Nivel Alto



LINK M
(Permite unir um Módulo ao
outro melhorando o acabamento
da instalação)



SW 500CD
1 Canal - 480 WPMP0
1x120 WRMS (2 Ohm)
Crossover 80/100Hz a 18dB/Oitava
Entrada In Line RCA Gold
Entrada Nivel Alto

AMPLIFICADORES MOSFET



HS 700M Mosfet
 2 Canais - 1200 WPMP0
 2x68 WRMS (4 Ohm)
 2x90 WRMS (2 Ohm)
 1x180 WRMS (4 Ohm) Bridge
 Entrada In Line RCA Gold
 Crossover Ativo
 2 Saídas InLine(High Pass e Low Pass)




HS 4x7M Mosfet
 4 Canais - 300 WRMS
 4x80 WRMS (2 Ohm)
 Bridge-2x160WRMS (4 Ohm)
 Crossover Ativo Seleccionável-12dB/octava
 através de x-Card: Hi-Pass, Low Pass, Flat

DIVISORES DE FREQUÊNCIA



DV 1000S
 (Subwoofer)
 1 Via - Filtro passa baixa
 em 120Hz a 12dB/Oitava

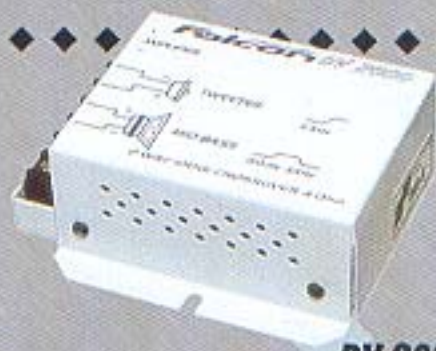

DV 2000
 (Mid-Bass/Tweeter)
 2 Vias-Filtro de 120Hz a 5000Hz
 de 5000Hz acima



DV 3000
 (Mid-Bass/Mid-Range/Tweeter)
 3 Vias-Filtro de 120Hz a 500Hz
 de 500Hz a 5000Hz de 5000Hz acima

ACESSÓRIOS



FAL APA
 Porta Fusível a prova d'gua
 1 Entrada/1 Saída



FUSE VD
 Fusível AGU (Vidro)
 Correntes: 20A/30A/40A
 50A/60A/70A



FAL TCB
 Terminal Prolongador
 1 Entrada



FAL DBN 14
 Bloco Distribuidor de Fios
 1 Entrada/4 Saídas



FAL TBA
 Terminal para barra de
 alimentação
 Isoladores: Vermelho/Preto



FAL BAT 01 (+/-)
 Terminal de bateria
 4 Entradas



FAL BAT 02 (+/-)
 Terminal de bateria
 2 Entradas



FAL 140 VD
 Bloco distribuidor de
 fusíveis 1 Entrada/4 Saídas
 Fusível AGU (Vidro)



FAL 120 VD
 Bloco distribuidor de
 fusíveis 1 Entrada/2 Saídas
 Fusível AGU (Vidro)



FAL RCA
 Cabo RCA Injetado
 Disponível: 5 e 1,5 M



FAL RCA Y
 Injetado
 Disponível: 2m/1F
 2F/1M



FAL CAP 1F
 Capacitor de 1 Farad/20 VDC

Falcon



HQ 260T 5
Triaxial 5" - 260WPMP0
Pot. 65 WRMS - 4 Ohm
Resp. 65Hz a 20K Hz



HQ 260T 6
Triaxial 6" - 260WPMP0
Pot. 65 WRMS - 4 Ohm
Resp. 55Hz a 20K Hz



HQ 260T 5x7
Triaxial 5x7" - 260WPMP0
Pot. 65 WRMS - 4 Ohm
Resp. 60Hz a 20K Hz



HQ 6901 Q
Quadriaxial 6x9" - 560WPMP0
Pot. 140 WRMS - 4 Ohm
Resp. 40Hz a 20K Hz



HQ 260M 5
Mid-bass 5" - 260WPMP0
Pot. 65 WRMS - 4 Ohm
Resp. 65Hz a 5,5K Hz



HQ 260M 6
Mid-bass 6" - 260WPMP0
Pot. 65 WRMS - 4 Ohm
Resp. 50Hz a 6K Hz



HQ 280K 5
Kit 2 vias 5" - 280WPMP0
Pot. 70 WRMS - 4 Ohm
Resp. 70Hz a 20K Hz
com Crossover



HQ 280K 6
Kit 2 vias 6" - 280WPMP0
Pot. 70 WRMS - 4 Ohm
Resp. 60Hz a 20K Hz
com Crossover



HQ 160TI
Tweeter Neodimium 1.1/2" 160WPMP0
Pot. 40 WRMS
Resp. 4k Hz a 20K Hz
com Crossover



HQ 560S 10
Subwoofer 10" - 560WPMP0
Pot. 140 WRMS - 4 Ohm
Resp. 40Hz a 4,5K Hz



HQ 560S 12
Subwoofer 12" - 560WPMP0
Pot. 140 WRMS - 4 Ohm
Resp. 35Hz a 4K Hz



HQ 600D 10
Subwoofer 10" - 600WPMP0
Pot. 150 WRMS (75+75WRMS)
Resp. 35Hz a 4K Hz 4+4 Ohm



HQ 600D 12
Subwoofer 12" - 600WPMP0
Pot. 150 WRMS (75+75WRMS)
Resp. 30Hz a 3,5K Hz 4+4 Ohm



HQ 1100S 10
Subwoofer 10" - 1100WPMP0
Pot. 280 WRMS 4 Ohm (Bobina 4camadas)
Resp. 30Hz a 4K Hz
Carcaça de Alumínio



HQ 1200S 12
Subwoofer 12" - 1200WPMP0
Pot. 300 WRMS 4 Ohm (Bobina 4camadas)
Resp. 25Hz a 3,5K Hz
Carcaça de Alumínio



HQ 1100D 10
Subwoofer 10" - 1100WPMP0
Pot. 280 WRMS (140+140WRMS)
Resp. 30Hz a 4,5K Hz 4+4 Ohm
Carcaça de Alumínio



HQ 1200D 12
Subwoofer 12" - 1200WPMP0
Pot. 300 WRMS (150+150WRMS)
Resp. 25Hz a 3,5K Hz 4+4 Ohm
Carcaça de Alumínio

LINHA HIGH TECHNOLOGY



HT 300K 6
 Kit 2 Vias 6" - 300 WPMP0
 Pot. 75 WRMS - 4 Ohm
 Resp. 60Hz a 20K Hz c/Crossover



HT 800S 10
 Subwoofer 10" - 840WPMP0
 Pot. 210 WRMS - 4 Ohm
 Resp. 35Hz a 4K Hz
 Cone Papel a Vácuo Polimelizado



HT 800S 12
 Subwoofer 12" - 840WPMP0
 Pot. 210 WRMS - 4 Ohm
 Resp. 30Hz a 3,5K Hz
 Cone Papel a Vácuo Polimelizado



HT 1000S 10
 Subwoofer 10" - 1040WPMP0
 Pot. 260 WRMS - 4 Ohm (Bobina 4camadas)
 Resp. 30Hz a 4K Hz
 Cone Papel a Vácuo Polimelizado



HT 1000S 12
 Subwoofer 12" - 1040WPMP0
 Pot. 260 WRMS - 4 Ohm (Bobina 4camadas)
 Resp. 25Hz a 3,5K Hz
 Cone Papel a Vácuo Polimelizado



HT 1000D 10
 Subwoofer 10" - 1040WPMP0
 Pot. 260 WRMS - (130+130 WRMS)
 Resp. 30Hz a 4,5K Hz 4+4 Ohm
 Cone Papel a Vácuo Polimelizado



HT 1000D 12
 Subwoofer 12" - 1040WPMP0
 Pot. 260 WRMS - (130+130 WRMS)
 Resp. 25Hz a 3,5K Hz 4+4 Ohm
 Cone Papel a Vácuo Polimelizado

LINHA PROFISSIONAL



SDF 500
 Driver de Compressão - 180W Musical - 8 Ohm
 Pot. 100 WRMS c/ Crossover 1500Hz/12dB
 Resp. 1200Hz a 14K Hz Diafragma Fenólico
 Bobina de Kapton



STF 500
 Tweeter Profissional - 160W Musical - 8 Ohm
 Pot. 100 WRMS c/ Crossover 8K Hz/12dB
 Resp. 4K Hz a 20K Hz Membrana Fenólica
 Bobina de Kapton

REPAROS



RDF 500
 Reparo de Trava rápida, não utiliza Solda



RTF 500
 Reparo de Trava rápida, não utiliza Solda

ACESSÓRIOS



AERODUTO
 3"/4" Aeroduto de Acabamento para Caixa Acústica



ANÉIS ADAPTADORES
 Colocação dos Produtos em locais originais do Automóvel



CORNETAS
 Para Driver de Compressão para Curto/Médio/Longo alcance

módulos de potência



módulos de potência
FALCON
FALCON
alto falantes



alto falantes

www.falcon.com.br
falcon@falcon.com.br
Fone 11. 5061 5005

Representante

