

BOOG! A ARTE DE AMPLIFICAR.

A Arte:

Produtos de Design arrojado com projetos otimizados e adaptados às necessidades técnicas de cada aplicação.

A Pureza:

Engenharia de qualidade e tecnologia de precisão garantem o desempenho em potência e fidelidade.

O Som:

Vários modelos compondo uma linha completa para todos os estilos de sonorização automotiva.
Som sob medida!



BOOG

A Arte e a Pureza do Som.

Car Stereo

AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA AUTOS.


SAÍDA COM CONECTOR
CHAVEAMENTO ELÉTRICO
ENTRADAS COM CONECTOR
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO

AB 2800

Car Stereo Booster

AMPLIFICADOR DE ALTA POTÊNCIA ESTÉREO
COM 2 x 400 W (RMS) A 1 Ω
OU 1 x 650 W (RMS) A 1 Ω.

LIGAÇÃO SIMULTÂNEA
EM MONO (BRIDGE)
E ESTÉREO

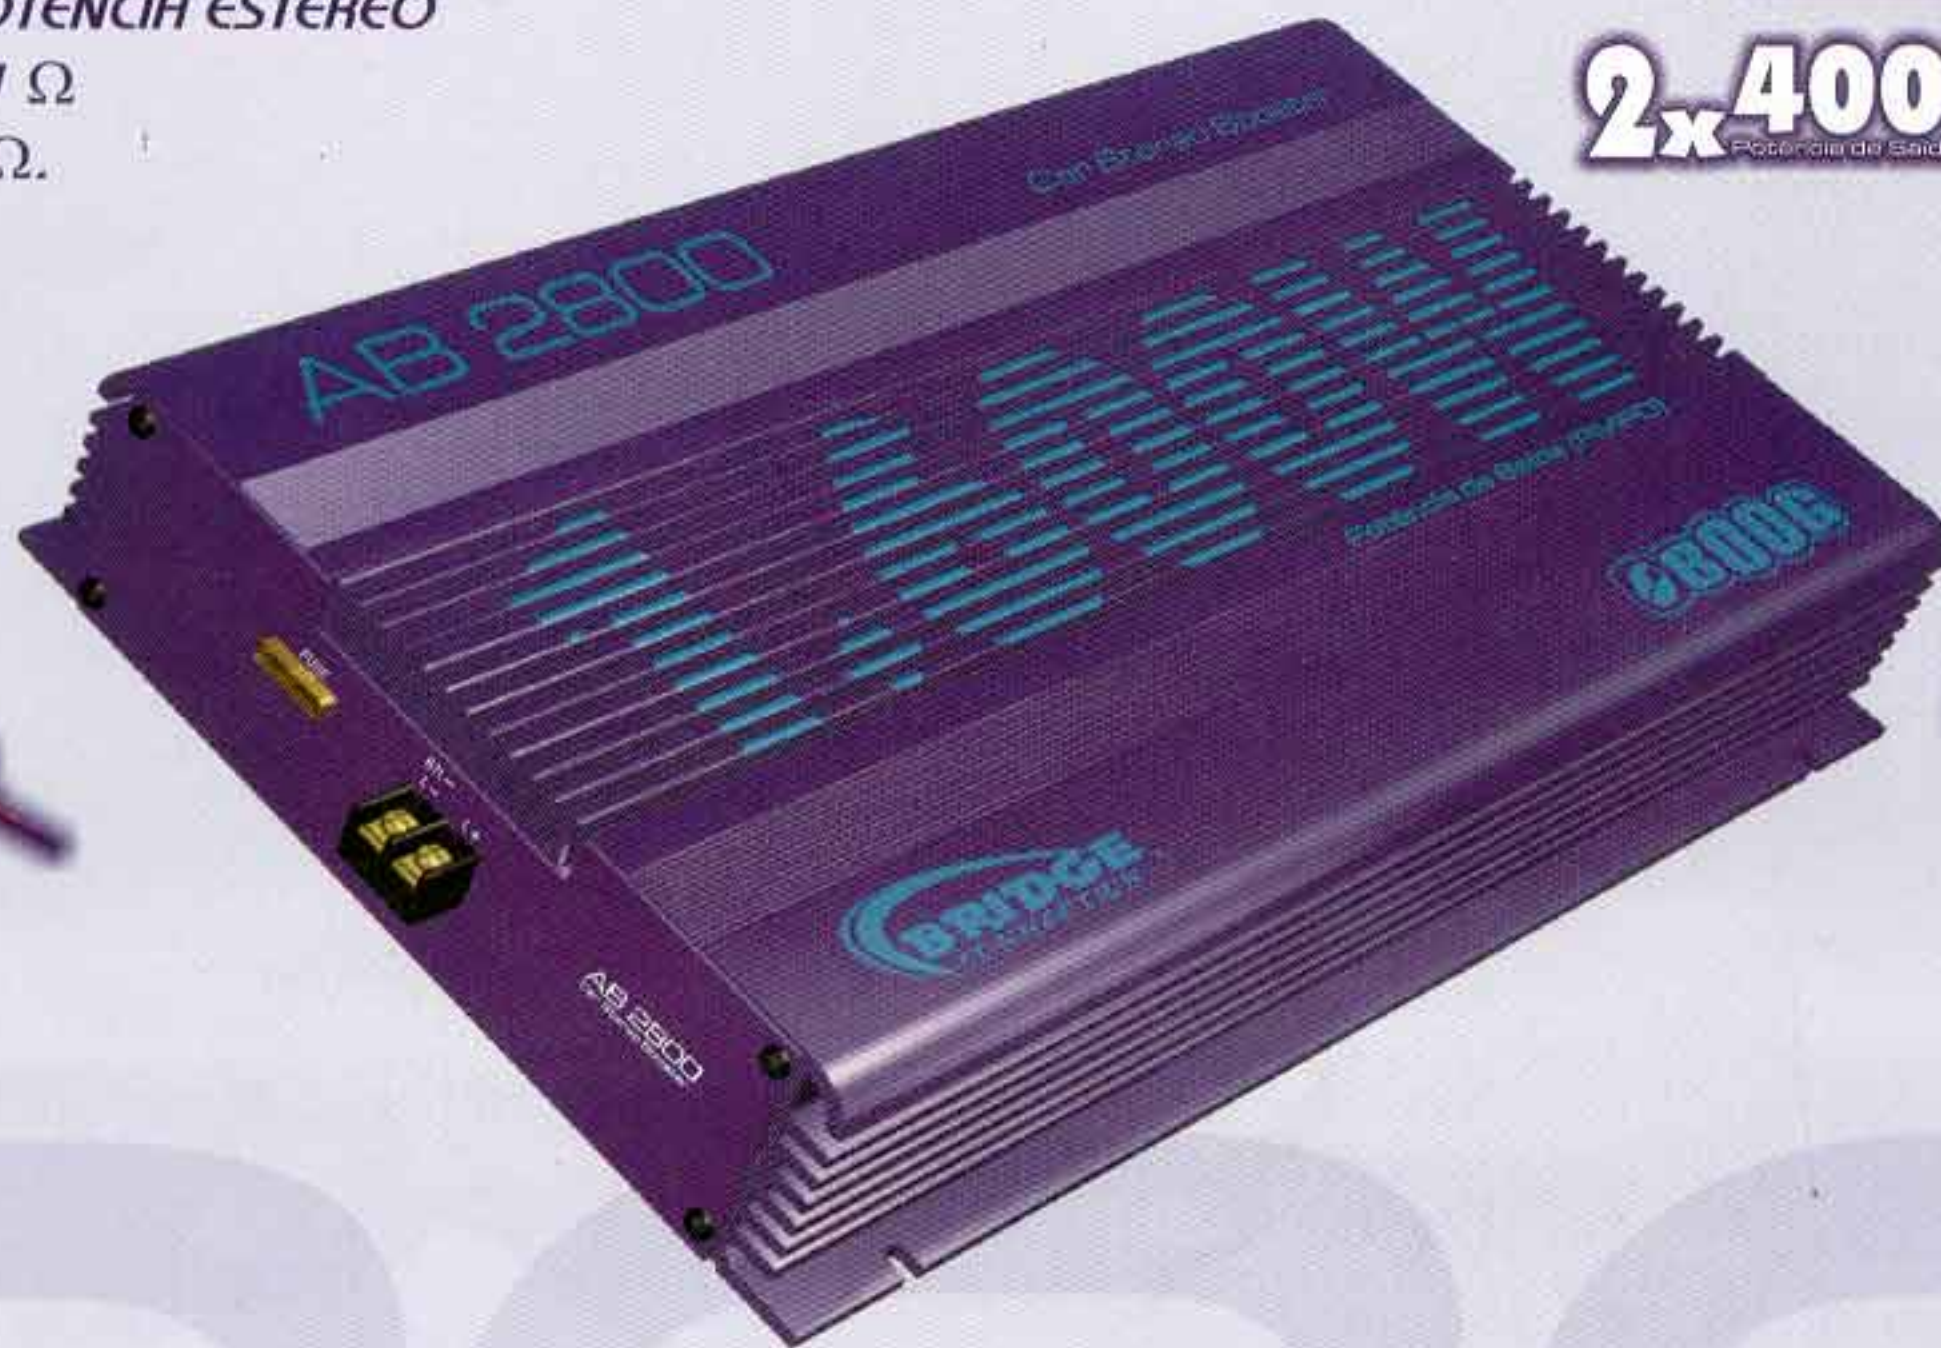

1.600W
Potência de Saída (PMPO)

2x400W
Potência de Saída (RMS)



AB 4000

POTÊNCIA DE SAÍDA:
560 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO
COM 4 x 70 W (RMS) A 4 Ω.



AB 3000

POTÊNCIA DE SAÍDA:
480 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO + MONO
COM 2 x 50 W (RMS) A 4 Ω
E 1 x 140 W A 2 Ω PARA GRAVE.

o booster

ES BANHADOS A OURO.
NICO AUTOMÁTICO.
TOR DE ENCAIXE.



AB 2200

POTÊNCIA DE SAÍDA:
360 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO
COM 2 x 90 W (RMS) A 4 Ω.



AB 2000

POTÊNCIA DE SAÍDA:
280 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO
COM 2 x 70 W (RMS) A 4 Ω.



POWER BASS

POTÊNCIA DE SAÍDA:
300 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MONO
COM 1 x 150 W (RMS) A 2 Ω PARA GRAVE.



AB 1200

POTÊNCIA DE SAÍDA:
160 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO
COM 2 x 40 W (RMS) A 4 Ω.

MIXER

AMT92

POTÊNCIA DE SAÍDA:
50 W (PMPO).

MIXER ESTÉREO COM
2 x 12 W (RMS) A 2 Ω.

2 ENTRADAS PARA MICROFONE E
1 ENTRADA PARA AUTO-RÁDIO / TOCA-FITAS.



A Arte e a Pureza do Som.

POWER

MOSFET POWER AMPLIFIER



TMP4050

POTÊNCIA DE SAÍDA:
800 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO
COM 4 x 100 W (RMS) A 2 Ω
OU 2 x 200 W (RMS) A 4 Ω.

AMPLIFICADOR COM CONVERSOR DC/DC MOS-FET.
OPERAÇÃO MONO (BRIDGED) E ESTÉREO SIMULTÂNEAS.
FREQUÊNCIA DE CORTE DE -12 dB / OITAVA.
CORTE DO PASSA BAIXAS: 100 Hz (PARA SUB-WOOFER).
CORTE DO PASSA ALTAS: 125 Hz
(PARA MÉDIO-GRAVE E MÉDIO-AGUDO).
ENTRADAS LINE COM CONECTORES RCA.
PROTEÇÃO CONTRA IMPEDÂNCIA MENOR QUE 2Ω EM ESTÉREO.
PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO.
CONTROLE DE GANHO.




TMP2080

POTÊNCIA DE SAÍDA:
800 W (PMPO).

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ESTÉREO
COM 2 x 190 W (RMS) A 2 Ω
OU 1 x 380 W (RMS) A 4 Ω.

AMPLIFICADOR COM CONVERSOR DC/DC MOS-FET.
OPERAÇÃO MONO (BRIDGED) E ESTÉREO SIMULTÂNEAS.
FREQUÊNCIA DE CORTE DE -12 dB / OITAVA.
CORTE DO PASSA BAIXAS: 80 Hz OU 150 Hz (PARA SUB-WOOFER).
ENTRADAS LINE COM CONECTORES RCA.
PROTEÇÃO CONTRA IMPEDÂNCIA MENOR QUE 2Ω EM ESTÉREO.
PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO.
CONTROLE DE GANHO.

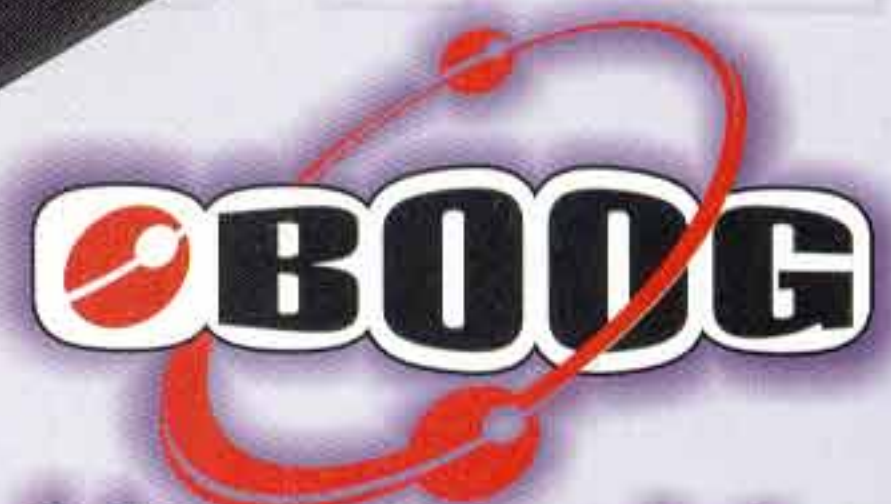

A Arte e a Pureza do Som.